Det standart monterede, hydrauliske opklap, sætter maskinen i lodret transportstilling.

Fjederbelastede skårskiver garanterer et rent og fint skår, og kan indstilles trinløst.

Med de transportstærke tallerkener, er det muligt at sætte et jævnt og pæn stub. På de yderste skiver er monteret transporttromler, som sørger for ren skårkant.

Tekniske data	SM 262	SM 302	SM 342
Arbejdsbredde ca. m	2,60	3,00	3,40
Effektbehov ca. kW/HK	51/70	66/90	73/100
Tilkobling	Kat II	Kat II	Kat II
Ydelse ca. ha/h	2,8	3,5	4,0
Pto omdr./min.	540	540	540
Skive antal	6	7	8
Knive pr. skive	2	2	2
Skårbredde ca. m	1,50-2,00	1,50-2,00	1,50-2,00
Vægt ca. kg	700	740	790
Varenummer	399.00777.SM262	399.00778.SM302	399.00779.SM342
Pris kr.	**42.900,00**	**46.900,00**	**54.900,00**
Leveringsomk. kr.	1.300,00	1.300,00	1.300,00

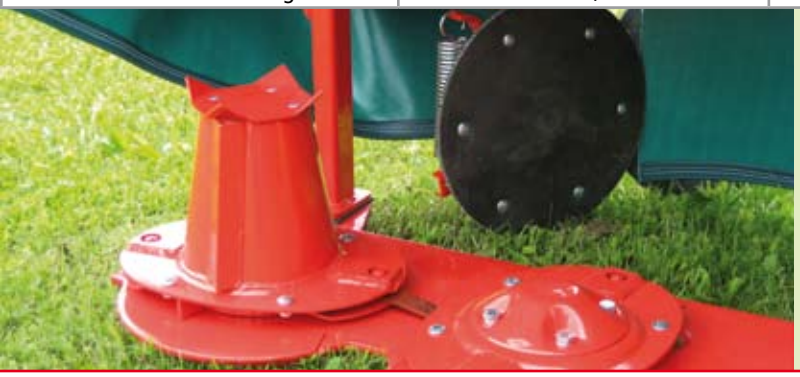

Montering:

Redskabet bliver leveret i en trækasse. Montering af rørbeskyttelse, presenning, knive, trepunktstårn, aflastningsfjedre, hydraulikledninger og tilpasning af PTO-aksel til køretøjet.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.